EQ-H9576

ИНДУСТРИАЛНА СЕРИЯ



Илюстративно изображение. Действителните детайли на продукта може да се различават от илюстрацията.

МОЩНОСТНИ ПАРАМЕТРИ НА ГЕНЕРАТОРА

		Резервна мощност (ESP)		Номинална мощност (PRP)	
Мощност	*kVA*	95	76 kW	86	69 kW
			137 A		124 A
Честота	*Hz*	50			
Номинално напрежение	*V*	400/230			
Вид гориво		Дизел			
Контролен панел		ComAp AMF 25			

Аварийна резервна мощност ESP

Съгласно ISO 8528-1 мощността ESP определя максималната мощност, налична за аварийна работа при отпадане на мрежовото захранване или по време на изпитвания, ограничена до 200 работни часа годишно. Средната изходна мощност за 24-часов период на работа не трябва да надвишава 70 % от стойността ESP. Работа с претоварване в този режим не се допуска.

Номинална мощност PRP (Prime Power)

Съгласно ISO 8528-1 мощността PRP определя максималната мощност, която генераторният агрегат може да отдава непрекъснато при променливо електрическо натоварване, без ограничение на броя работни часове годишно, при условие че се спазват условията на експлоатация и процедурите за обслужване, определени от производителя. Средната изходна мощност за 24-часов период на работа не трябва да надвишава 70 % от стойността PRP.

КАЧЕСТВО НА ЕНЕРГИЯТА И РАБОТНИ ПАРАМЕТРИ

- Цифрово регулиране на напрежението ±0,25 %
- Трифазно измерване и регулиране на напрежението
- Общо хармонично изкривяване THD под 2 %
- Бързо поемане на товар
- Клас на изпълнение G2 съгласно ISO 8528-5
- Подходящ за ръчна и автоматична работа

СТАНДАРТИ И СЪОТВЕТСТВИЕ

- ISO 8528
- Директива за машините 2006/42/ЕО
- Директива за ниското напрежение 2014/35/ЕС
- Директива за EMC 2014/30/ЕС
- Директива за шума 2000/14/ЕО
- Маркировка CE

•Изолация на алтернатора клас H •Степен на защита IP23 •Компактна конструкция за транспорт и монтаж •Повдигане с мотокар отпред и отстрани

Sw. Marcin 29/8, 61-806 Poznan, Poland
+48 732 071827 | https://www.electroquell.com/
info@electroquell.com

АЛТЕРНАТОР

Параметър	Стойност
Марка	Leroy-Somer
Фази / полюси	3 / 4
Изходно напрежение (V)	400/230 V AC
Честота (Hz)	50
Автоматично регулиране на напрежението (±%)	± 1
Резервна мощност на алтернатора (kVA)	95
Номинална мощност на алтернатора (kVA)	86
Фактор на мощността (Cos φ)	0,8
Брой изводи	12
Свързване на намотките	Звезда
Клас на защита	IP23 / H
Система на възбуждане	Самовъзбуждащ се, AVR, безчетков
Конструкция	Синхронен, 3-фазен, еднолагерен
THD (празен ход)	< 3,5 %

ДВИГАТЕЛ

Параметър	Стойност
Производител	Hyundai
Модел на двигателя	SP344CC
Тип на двигателя	дизелов, четиритактов
Обороти на двигателя (об/мин)	1500
Брой цилиндри	4
Работен обем на двигателя (L)	3,4
Диаметър x ход на буталото (mm)	98x113
Степен на сгъстяване	16.8:1
Горивна система	Директно впръскване
Всмукателна система	Турбонагнетен & Следохладител
Охладителна система	Течна
Регулиране на оборотите	Механичен
Клас на изпълнение	G2 / ISO 8528-5
Емисии на отработени газове	В съответствие с приложимите регламенти и стандарти на ЕС
Вид гориво	Дизелово гориво EN 590
Вместимост на масления картер (L)	12,6
Количество охладителна течност (L)	14,2
Електрическа система на двигателя	12 V

Техническо описание

Свободностоящ електрогенератор, монтиран върху здрава стоманена основна рама, подходящ за широк набор от варианти на монтаж и експлоатация.

Агрегатът е подходящ както за непрекъсната, така и за резервна работа **в съответствие с изискванията на ISO 8528**. Той осигурява надеждна работа при променливо натоварване в промишлени, търговски и инфраструктурни приложения.

Нивото на звуковото налягане **LpA се измерва на разстояние 7 м** съгласно приложимите международни стандарти за измерване.

Системата е оборудвана **с дизелов двигател**, свързан с безчетков синхронен алтернатор. Всички компоненти са подбрани и оразмерени за работа в рамките на работните параметри, определени от производителя, което гарантира **стабилност, безопасност и дълъг експлоатационен живот**.

ОБОРУДВАНЕ НА ГЕНЕРАТОРНИЯ АГРЕГАТ

ДВИГАТЕЛНА СИСТЕМА

- Дизелов двигател, четиритактов, с течно охлаждане
- Горивна система с директно впръскване
- Регулатор на оборотите на двигателя
- Система за подгряване на двигателя
- Електрическа стартова система с акумулатори
- Охлаждащ вентилатор, задвижван от двигателя
- Радиаторна охладителна система
- Филтър за всмукания въздух
- Маслен филтър
- Горивен филтър

СИСТЕМА НА АЛТЕРНАТОРА

- Синхронен безчетков алтернатор
- Автоматичен регулатор на напрежението AVR
- Еднолагерна конструкция
- Клас на изолация H

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ

- Цифрова система за управление на агрегата
- Интегриран контролен панел
- Мониторинг на основните работни параметри
- Системи за защита на двигателя и алтернатора
- Бутон за аварийно спиране
- Електронно зарядно устройство

СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЗАЩИТА

- Главен прекъсвач на генераторния агрегат
- Шунтов изключвател на прекъсвача на генератора
- Точка за заземяване
- Изходна клемна кутия

ГОРИВНА СИСТЕМА

- Горивен резервоар, интегриран в основната рама
- Система за улавяне на разлято гориво
- Цифров датчик за нивото на горивото

РАМА И МОНТАЖНИ ЕЛЕМЕНТИ

- Заварена стоманена основна рама с прахово покритие
- Елементи за стационарен монтаж
- Виброизолатори, намаляващи предаването на вибрации
- Точки за повдигане и транспорт
- Халки за повдигане

КОЖУХ И ИЗПУСКАТЕЛНА СИСТЕМА

- Шумоизолиращ кожух, устойчив на атмосферни влияния
- Звуко- и топлоизолация на горещите компоненти
- Изпускателна система с шумозаглушител за стационарна работа
- Шумозаглушител с компенсация на вибрациите
- Изход на отработените газове

УДОБСТВО ПРИ ОБСЛУЖВАНЕ

- Конструктивни решения, улесняващи обслужването и експлоатацията
- Сервизни врати с лесен достъп
- Предпазна решетка за въртящите се и горещите части

Sw. Marcin 29/8, 61-806 Poznan, Poland
+48 732 071827 | https://www.electroquell.com/
info@electroquell.com

Размери в кожух

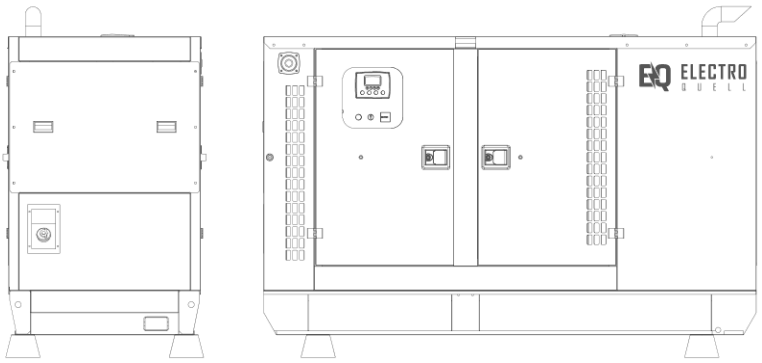

Дължина x Ширина x Височина (mm)	2500 x 1070 x 1720
Тегло на агрегата без гориво (kg)	1250 кг
Гарантирано ниво на звуково налягане (dB(A))	От 70 до 75 dB(A) на разстояние 7 метра

Спецификация на шумоизолиращия кожух

- Специална конструкция за минимизиране на нивото на шума
- Поцинкована стоманена конструкция, допълнително защитена с полиестерно прахово покритие
- Черно боядисани ключалки и панти от неръждаема стомана
- Прозорец за наблюдение на контролния панел в заключващите се сервизни врати
- Бутон за аварийно спиране, монтиран от външната страна на кожуха
- Точки за повдигане, теглене и закрепване на основната рама
- Пълнене на радиатора през сваляем, плътно затворен капак против дъжд с компресионно уплътнение

Указания за експлоатация

Интервалите за обслужване на генераторния агрегат се определят съгласно препоръките на производителя на двигателя и производителя на генераторния агрегат. По-долу са дадени ориентировъчни стойности за стандартни условия на експлоатация.

Смяна на горивния филтър	500 ч или 1 година
Смяна на моторното масло	След първите 100 ч работа, след това на всеки 500 ч или 1 година
Смяна на масления филтър	След първите 100 ч работа, след това на всеки 500 ч или 1 година
Смяна на охладителната течност	1000 ч или 2 години
Смяна на въздушния филтър	500 ч
Смяна на стартерния акумулатор	2 години
Проверка на електрическата инсталация	Съгласно приложимите разпоредби и PN-HD 60364-6

Забележка: действителните интервали за обслужване може да варират в зависимост от условията на работа, профила на натоварване и препоръките на производителя на двигателя.

Гаранция

Нашата стандартна гаранция е **12 месеца** или **1000 работни часа**, в зависимост от това кое настъпи първо.

Подробните гаранционни условия, включително обхватът на отговорността, изискванията за обслужване и експлоатационните ограничения, са определени в гаранционната карта, в техническата и експлоатационната документация на генераторния агрегат или съгласно условията на договора за продажба.

Sw. Marcin 29/8, 61-806 Poznan, Poland
+48 732 071827 | https://www.electroquell.com/
info@electroquell.com

Система за управление ComAp AMF 25

Генераторните агрегати ElectroQuell се доставят стандартно със система за управление ComAp InteliLite AMF 25. Контролерът е предназначен за автоматично включване на резерва при отпадане на мрежата (AMF) при единични генераторни агрегати. Чрез непрекъснат мониторинг на мрежата и генератора той осигурява непрекъснатост на захранването и безопасна работа.

Дисплеят с подсветка дава на потребителя ясна представа за работното състояние, измерените стойности и алармените съобщения по всяко време.

Контролерът може да се програмира от предния панел или чрез опционални външни комуникационни интерфейси и е подготвен за дистанционен мониторинг и интеграция в централни системи за управление.

ComAp AMF 25



Измерване и мониторинг

Електрически измервания

- Напрежения на генератора и мрежата (3 фази, фаза–нула)
- Честота на генератора и мрежата
- Фазови токове на генератора
- Активна мощност (kW), пълна мощност (kVA), реактивна мощност (kVAr)
- Фактор на мощността (cos φ)

Параметри на двигателя и системата

- Обороти на двигателя
- Напрежение на акумулатора
- Работни състояния и аларми на двигателя
- Брояч на моточасове

Функции за управление и работа

- Мониторинг на мрежата и автоматично включване на резерва (AMF), дистанционен старт (MRS)
- Управление на прекъсвача на генератора
- Ръчен и автоматичен режим на работа
- Управление на старт / стоп на двигателя
- Функции за тестов пуск
- Подготовка за дистанционен мониторинг и управление (опция)

Комуникация и интеграция

- USB порт за конфигуриране и сервиз
- Комуникация CANbus (J1939)
- RS232 / RS485 чрез опционални разширителни модули
- Modbus RTU / Modbus TCP (опция)
- SNMP v1 / v2c / v3 (опция)
- Мониторинг и управление на няколко генераторни агрегата чрез централен диспечерски софтуер и SCADA системи

Защитни функции

Електрически защити

- Повишено / понижено напрежение (ANSI 59 / 27)
- Повишена / понижена честота (ANSI 81O / 81U)
- Свръхток (ANSI 50 / 51)
- Последователност на фазите и фазова асиметрия (ANSI 46)
- Претоварване по активна мощност (ANSI 32)

Защити на двигателя

- Превишени / понижени обороти
- Сигнали за повреди и предупреждения на двигателя от ECU
- Защита на двигателя чрез входове за външни датчици

Панел и конструкция

- Монохромен LCD дисплей 3,2"
- Удобен за потребителя преден панел
- Журнал на събития и повреди
- Защитени с парола менюта за настройки и сервиз
- Ръчно управление от предния панел
- Степен на защита на предния панел IP65

Условия на околната среда

- Работна температура от −20 °C до +70 °C
- Температура на съхранение от −30 °C до +80 °C
- Здрава индустриална конструкция за силни вибрации и тежки полеви условия

☑ BMS
☑ SCADA
☑ Modbus
☑ SNMP
☑ GSM / Ethernet

Sw. Marcin 29/8, 61-806 Poznan, Poland
+48 732 071827 | https://www.electroquell.com/
info@electroquell.com